



Согласовано			
Инв. № подл.	Поряд. п. в документе	Взам. инв. №	

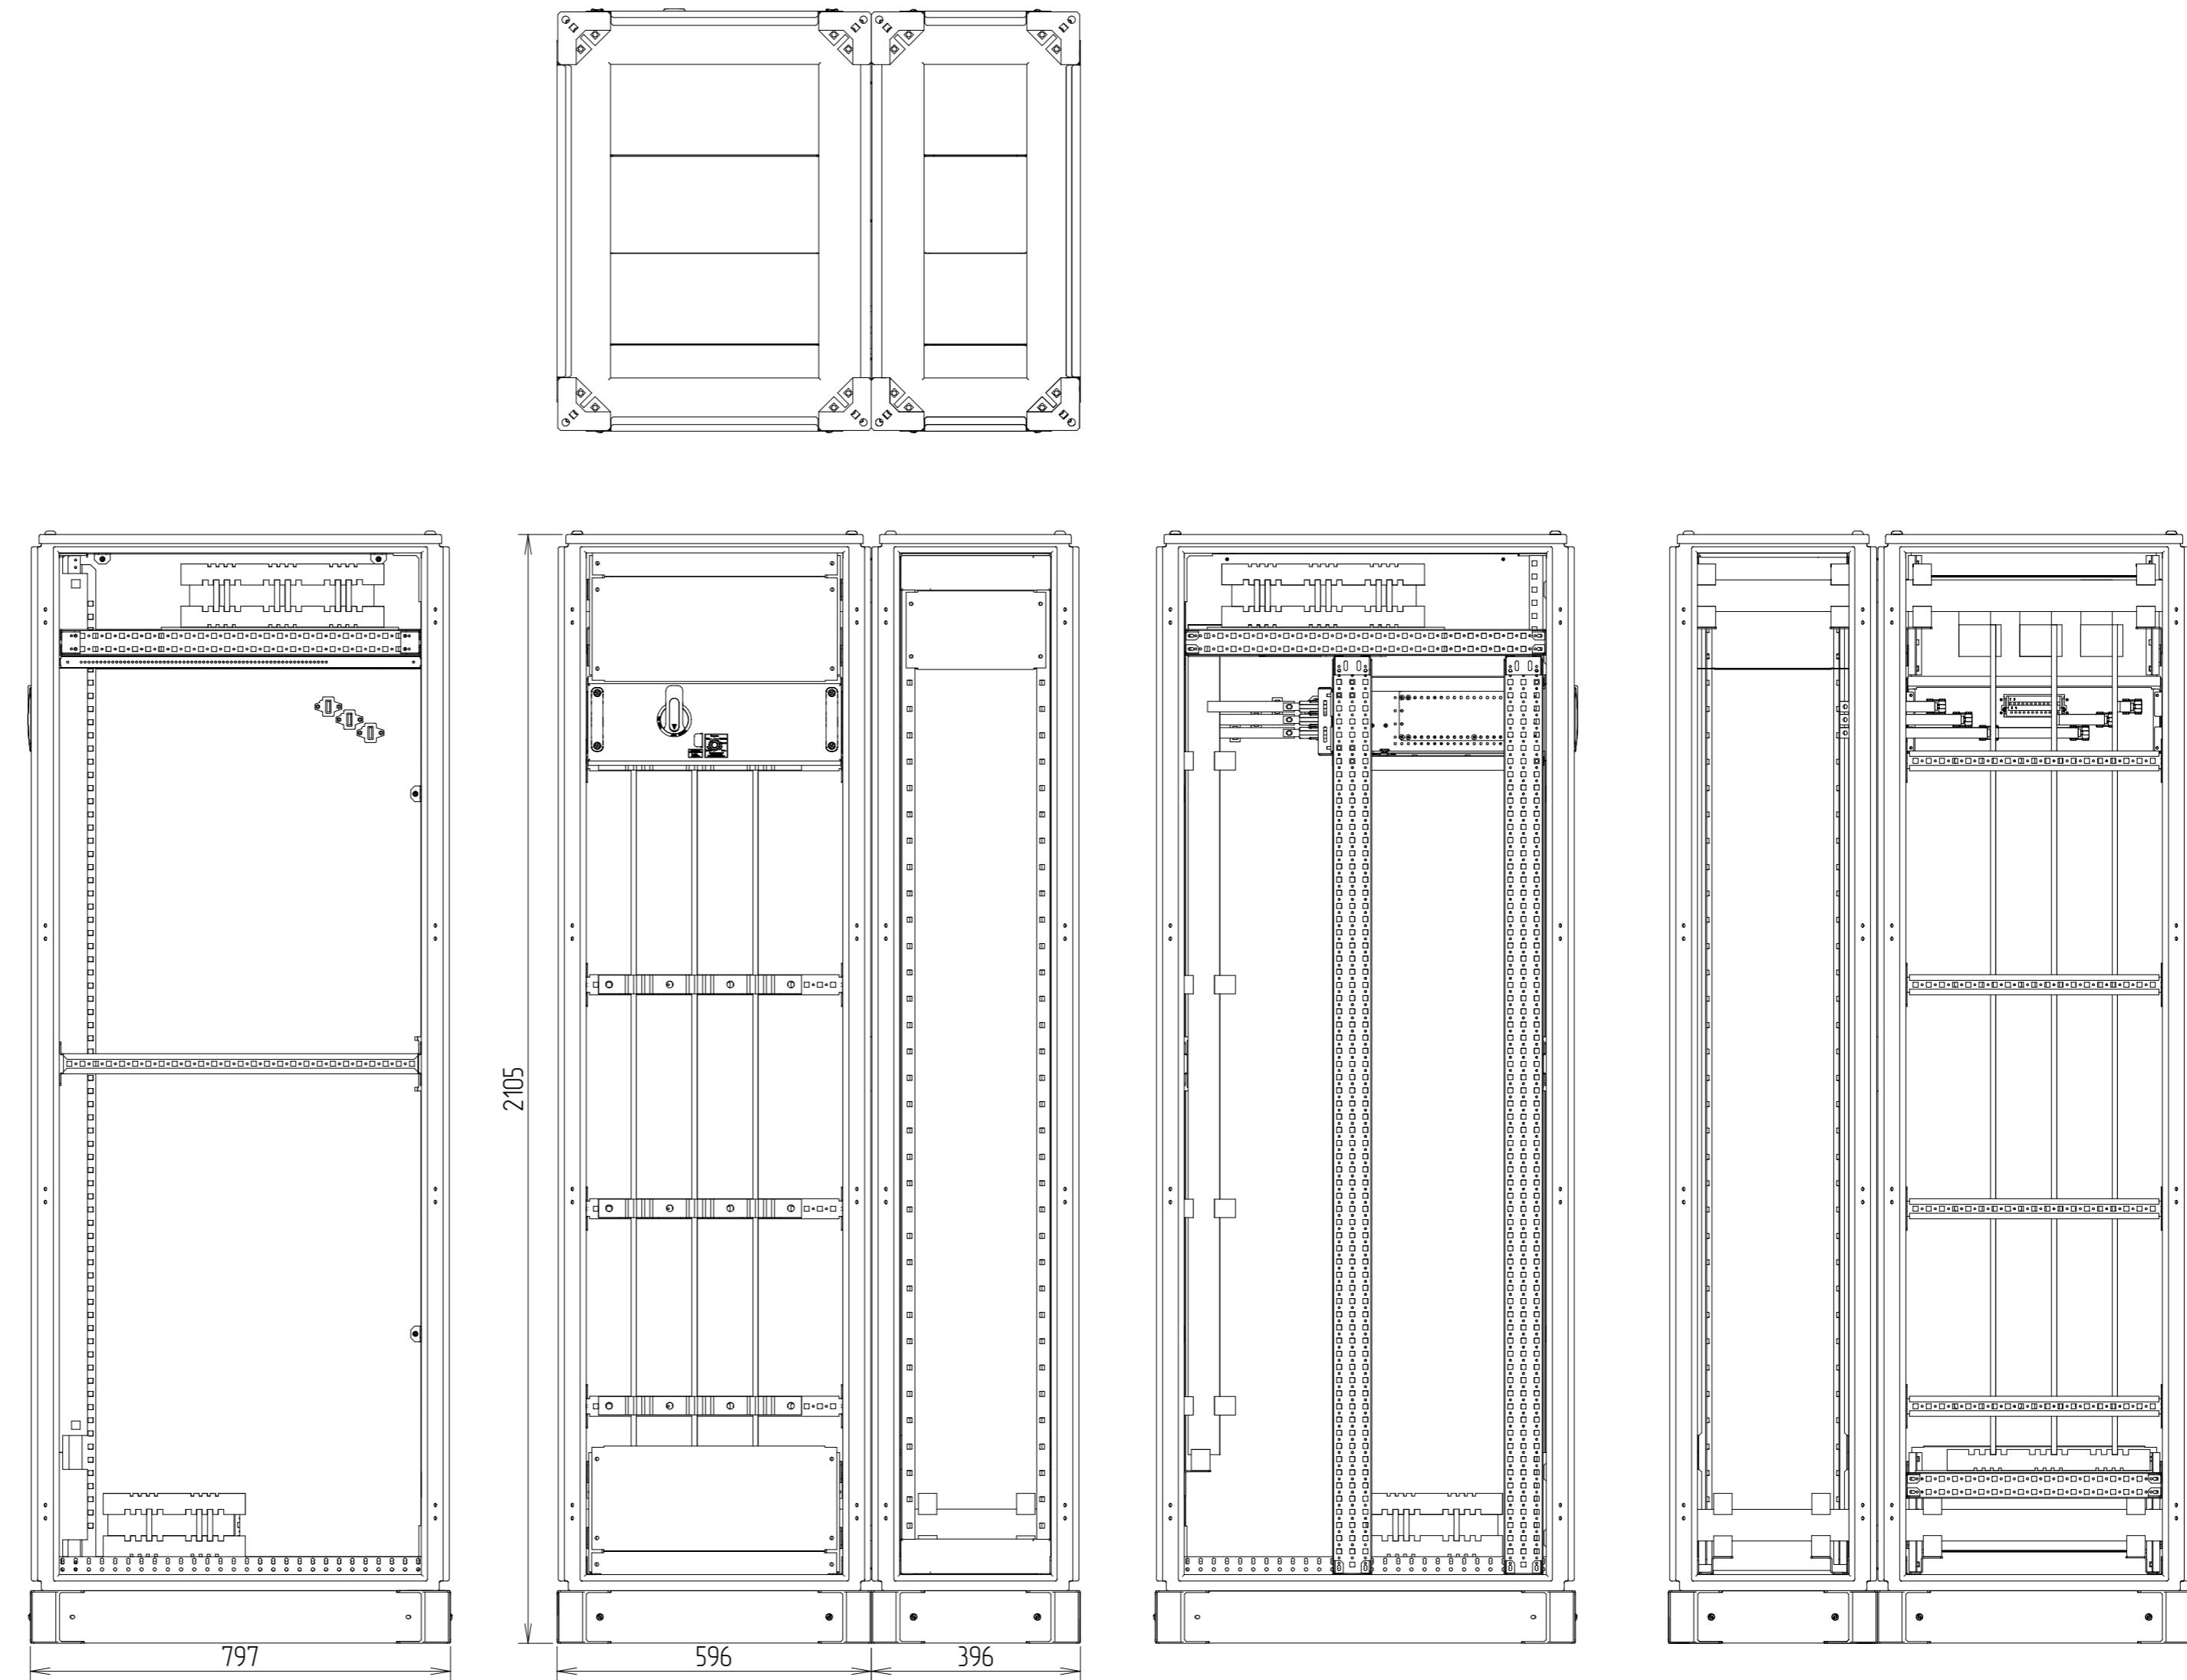


- Решение предназначено для установки выдвижных блоков НПО "Каскад". Свободное пространство по высоте для установки выдвижных блоков - 1450мм. Решение показано с установкой одного выдвижного блока МВЭ-Ш 150 с аппаратом CHINT NM8N-125 ЗР с выносной рукояткой SRH21-M8.
- Виды шкафа показаны без дверей, боковых и задних панелей.
- Степень защиты IP55 согласно стандарту ГОСТ 14254-2015 (МЭК 60529).
- Вид обслуживания - одностороннее.
- Форма секционирования Зв.
- Расположение сборных шин - сверху. Расположение распределительных шин - сзади. Выход кабелей отходящих линий через кабельный канал снизу.
- Корпус - Провенто MF.
- Ограничение по габаритам шин, входящих в состав сборных шин - по высоте до 60мм, по толщине до 10мм.

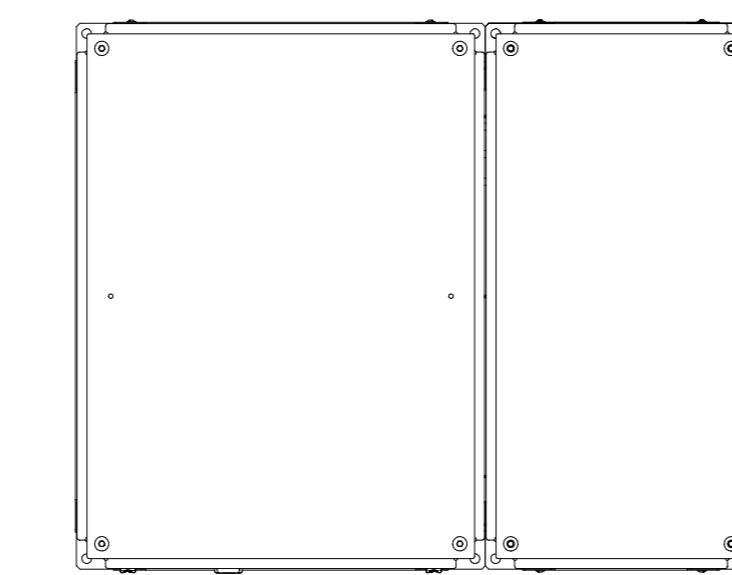

Изм.	Кол.	Лист	Н. докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Афоненков В.Ф.				
Проверил					
Т.контр.					
Реценз.					
Н.контр.					
Утв.пред.					

Шкаф 2000x600x800 с кабельным каналом
блоки КАСКАД, шинодержатели В1.3.3 (вариант 2)

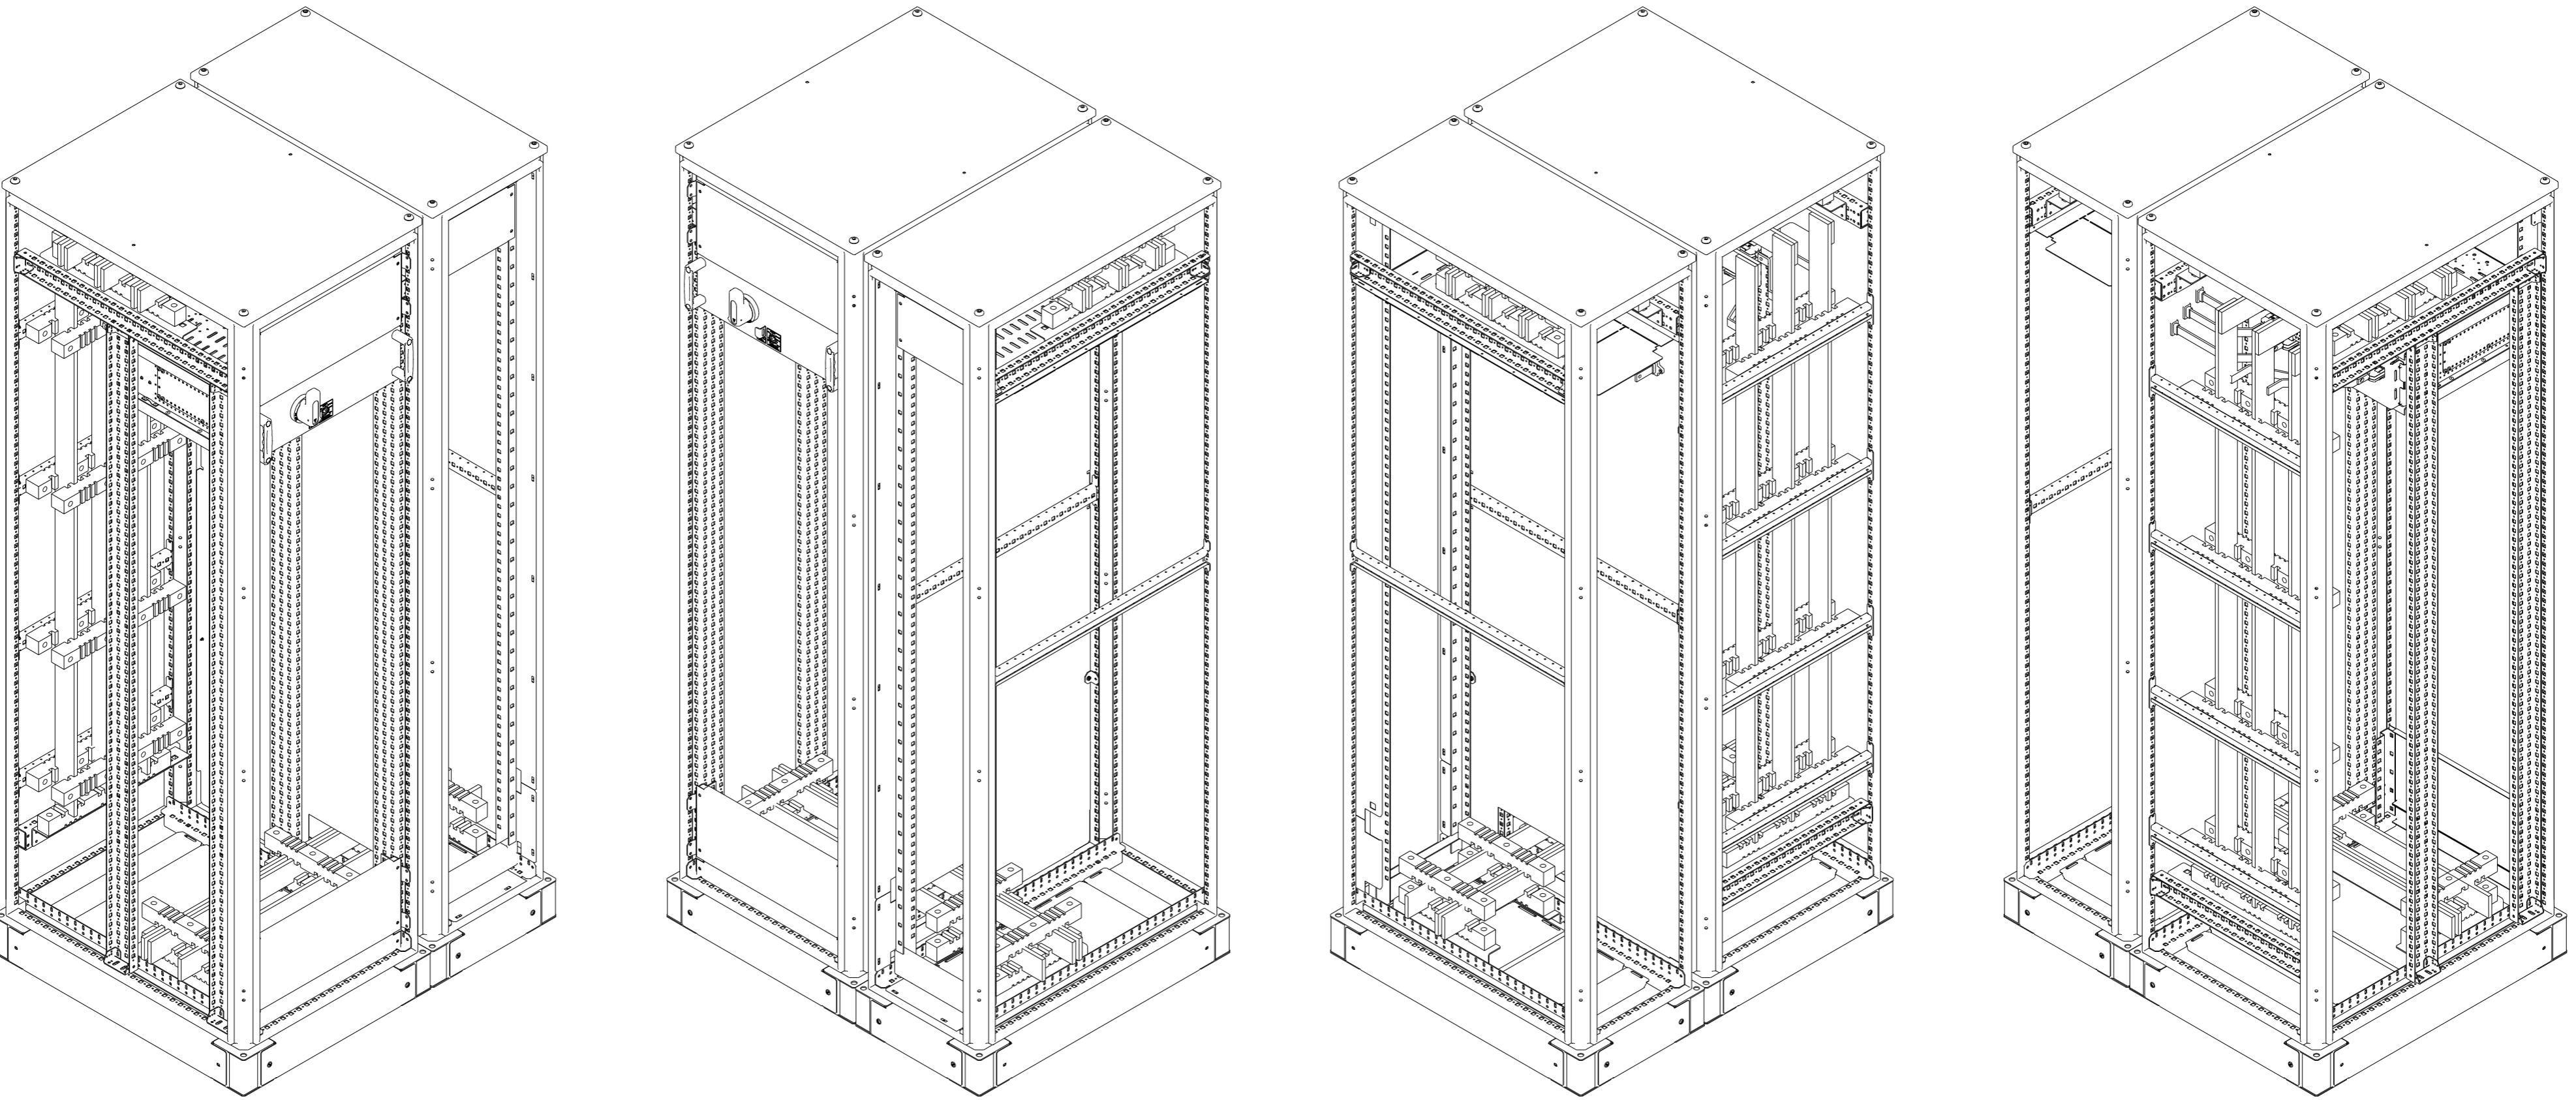

02 лас содано:

Инф. № индл.	Помѣр. у диста	Взам. атѣ. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	N докум.	Подпись	Дата

2

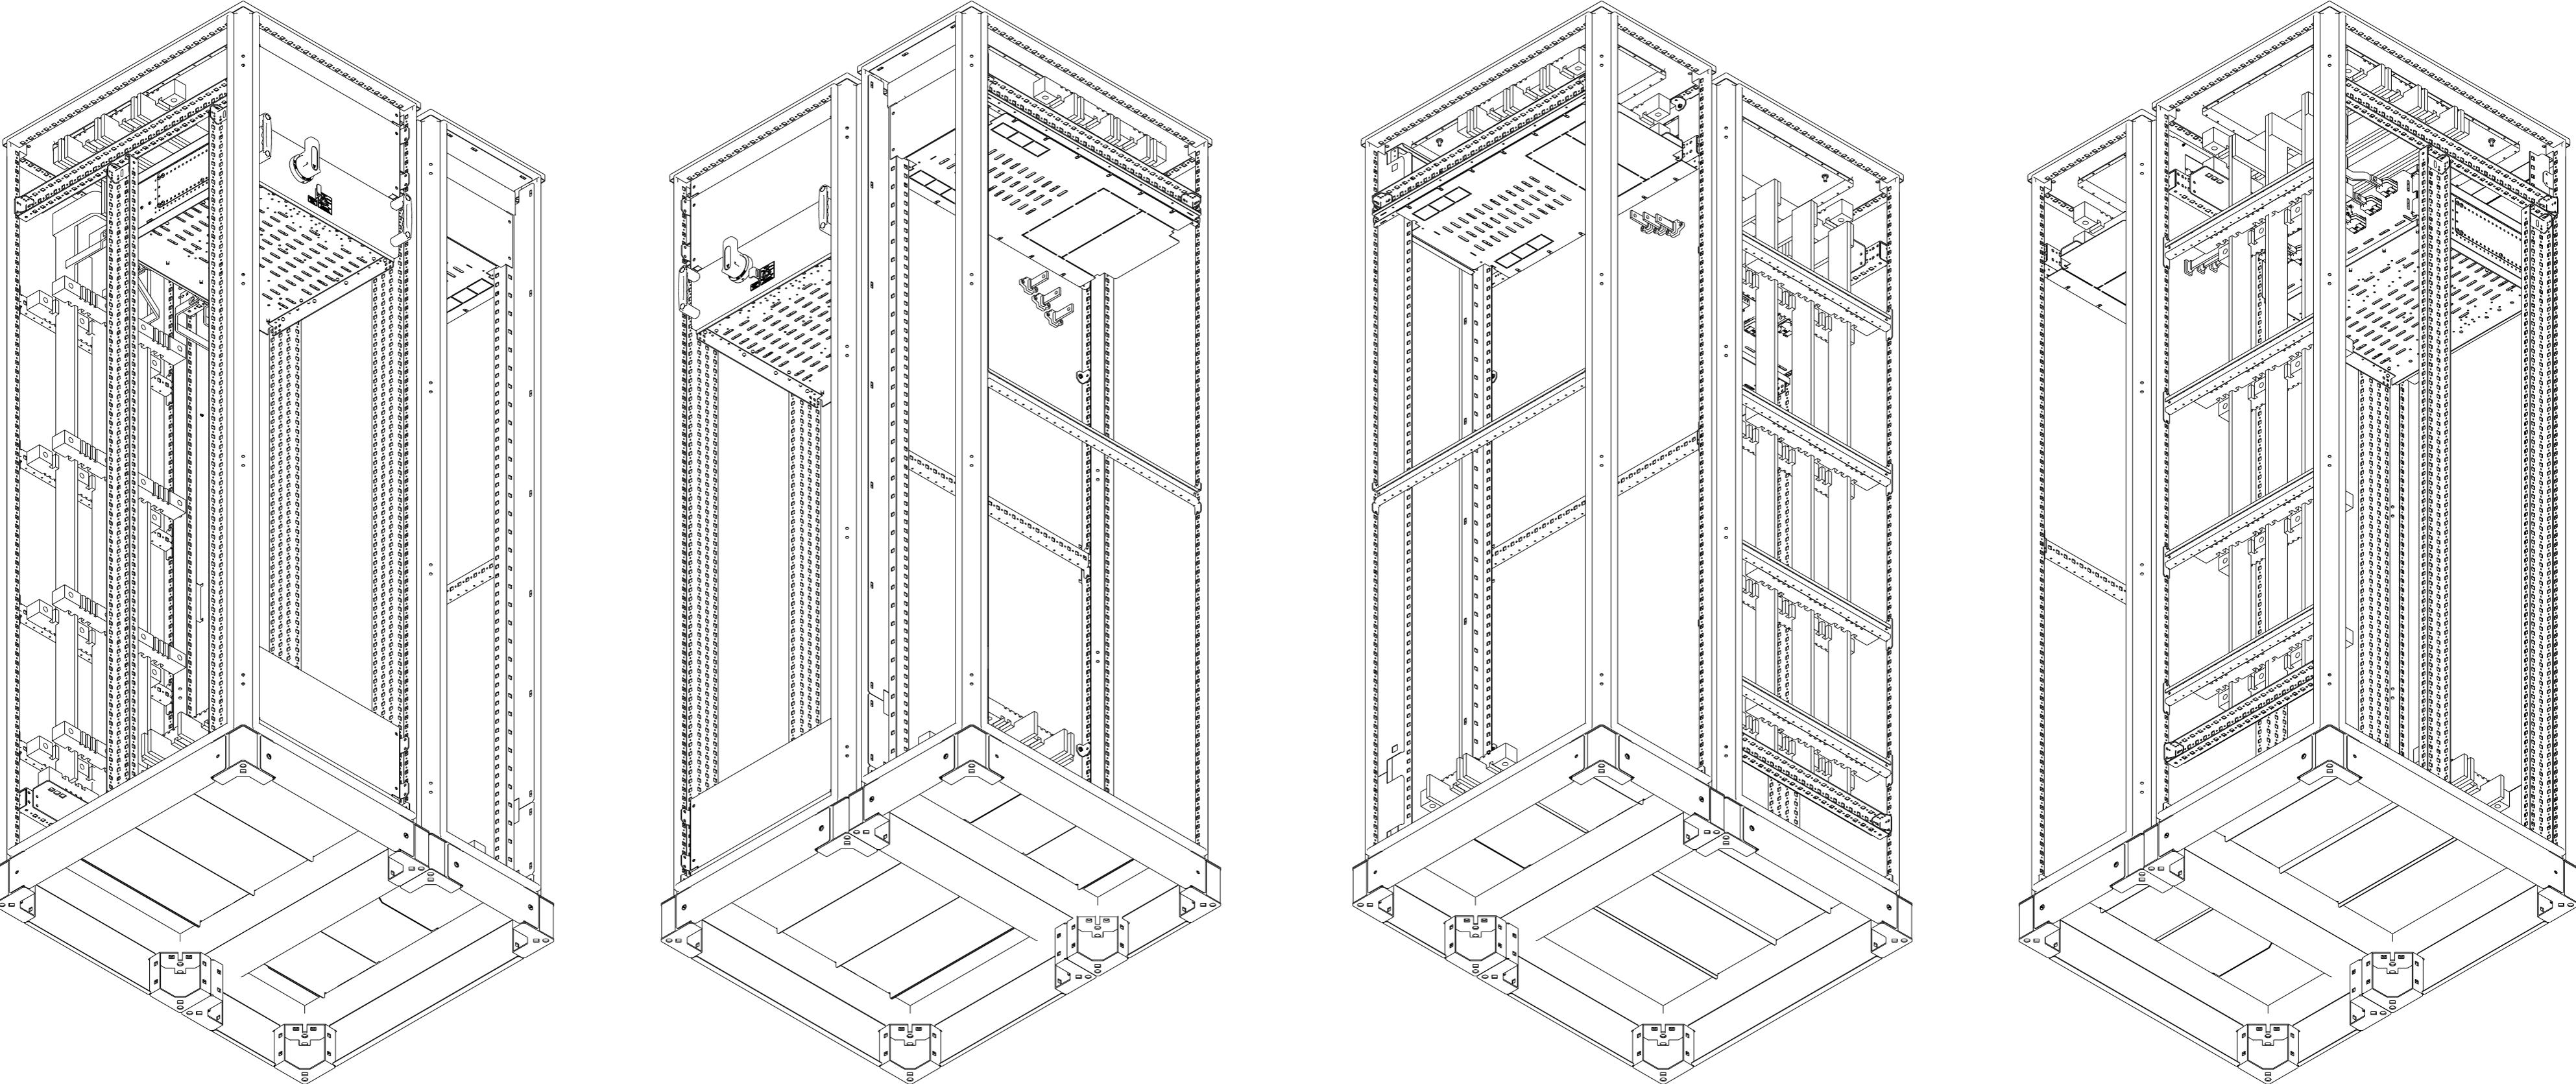


Схема № 2

Изм.	Колич.	Лист	№ докум.	Подпись

Лист

3